

Fișă tehnică

Bară de egalizare potențial cu placă suport din material plastic

Număr articol: 5015073



Șină de echipotențial pentru echipotențializare conform DIN VDE 0100-410 / - 540 precum și echipotențial de protecție la trăsnet conform DIN VDE 0185-305

- Suport și capac din polistiren gri
- Capac sigilabil / inscripționabil
- Regletă de contact din alamă nichelată
- Șuruburi și piesă superioară din oțel, zincat galvanic
- Rezistent la curent de trăsnet 100 kA (10/350)

Possibilități de conectare:

- 7x conductori mono- sau multifilari până la 25 mm² sau din sârmă subțire până la 16 mm²
- 1x conductor rotund Rd 8-10
- 1x platbandă până la FL 30 sau conductor rotund Rd 8-10

Cantitate minimă de comandă 00000

Cu capac de etanșare, realizat din plastic rezistent la impact



CuZn 37 Alamă

Date de bază

Număr articol	5015073
Tip	1809
Denumirea 1	Bara egalizare potential
Producător	OBO
Dimensiune	188mm
Culoare	Gri
Material	alamă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	20 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,6705 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bară de egalizare potențial cu placă suport din material plastic

Număr articol: 5015073



Dimensiuni

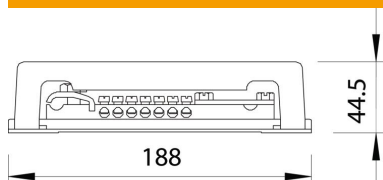

Lungime	188 mm
Lățimea	52 mm
Înălțime	44,5 mm



Date tehnice

Numărul platbenzilor conectate până la 30 mm	1
Numărul platbenzilor conectate până la 40 mm	0
Numărul clemelor conectate până la 16 mm ²	0
Numărul clemelor conectate până la 25 mm ²	7
Numărul clemelor conectate până la 6 mm ²	0
Numărul clemelor conectate până la 95 mm ²	0
Nr. conductorilor 10 mm conectați	0
Nr. conductorilor 8 mm conectați	0
Nr. conductorilor conectați 8-10 mm	1
Nr. total al conductorilor conectați	1
Variantă	cu capac
Formă constructivă	Montaj fix
Capacitatea curentului de trăsnet	H/100 kA
Izolator	da
Suprafața clemei	zincat galvanic
Suprafață șină de contact	nichelat
Material clemă	Oțel
Material șină de contact	alamă