

SOU-1/230V+senzor



Specificatii

Cod ETI	002470011
Descriere	SOU-1/230V+senzor
Denumire clasă	Comutator de noapte
Funcție	Relee monitorizare și control
Curent nominal (A)	16
Categorie	Comutator crepuscular si de scara
Tipul voltajului	AC
Capacitatea maxima de rupere AC1	4000
Tensiunea de alimentare (V)	230
Fluxul luminos (Lx)	1 - 50000
Tipuri de contacte	CO
Numarul de contacte	1

Pagina de produse online [🔗](#)

Alta documentatie



Manual de instructiuni


Catalog caracteristici tehnice

Model 3D



COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_I
nstruction manual

Declaratie CE



Desen cotat

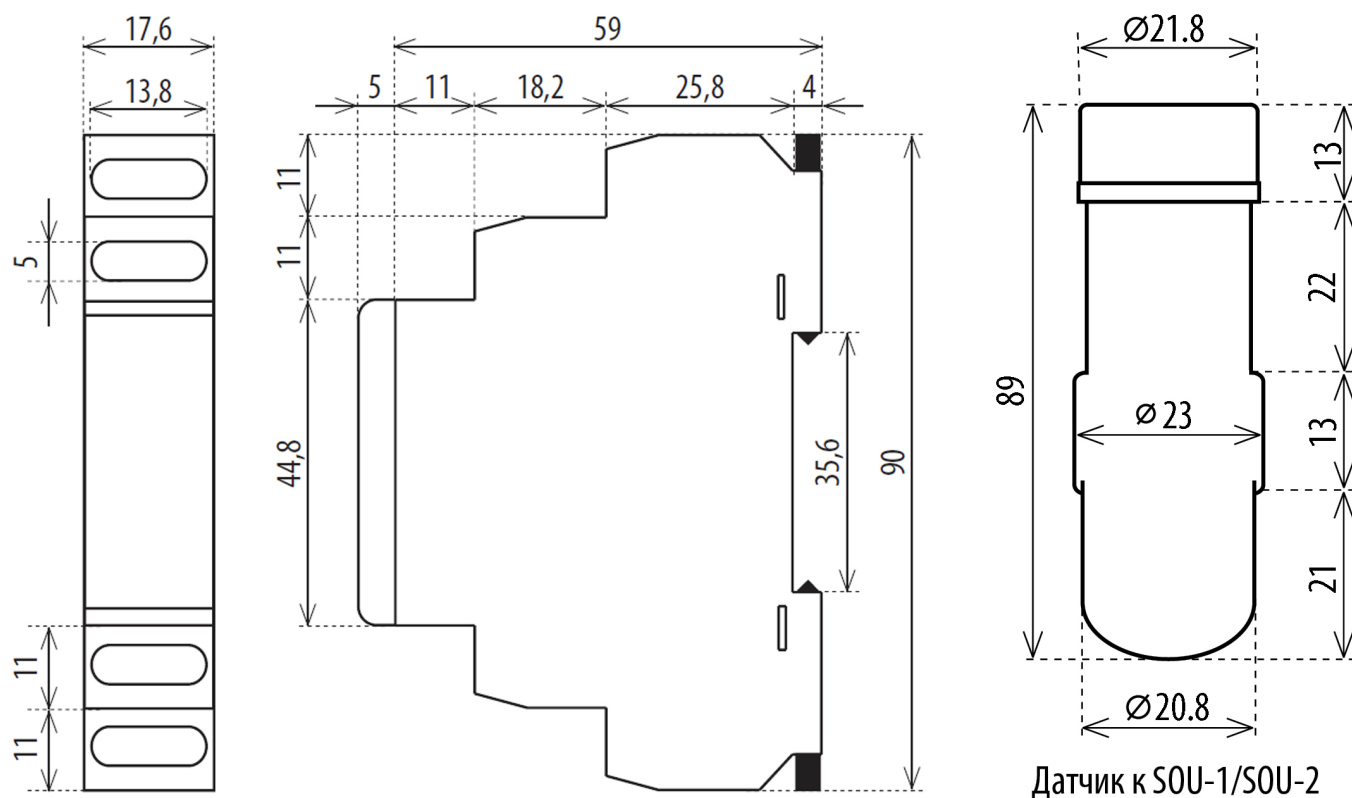

Simbol/Conexiune

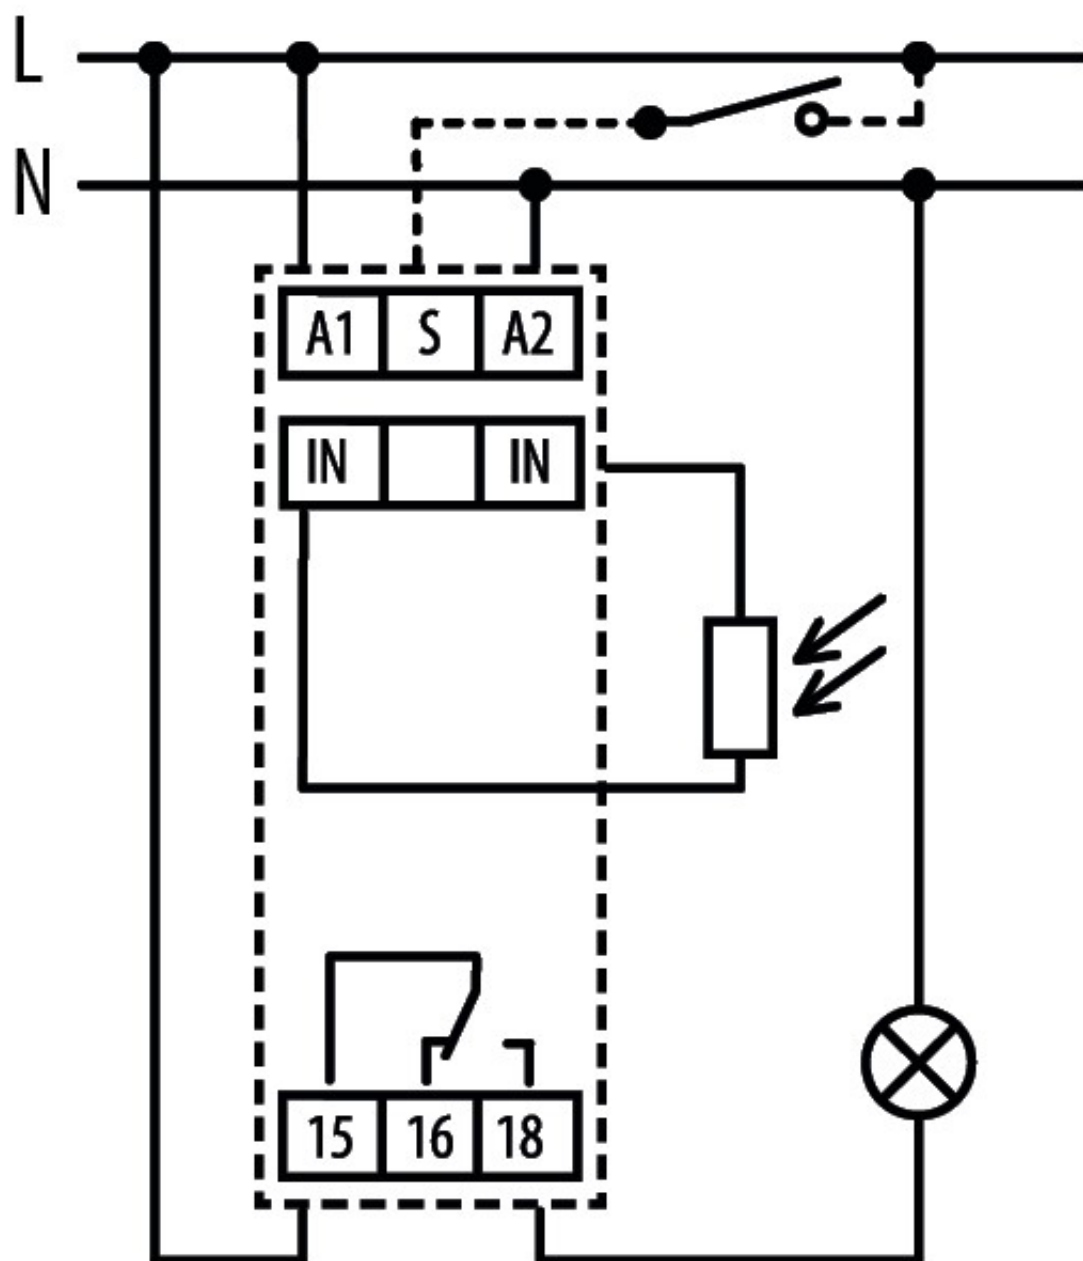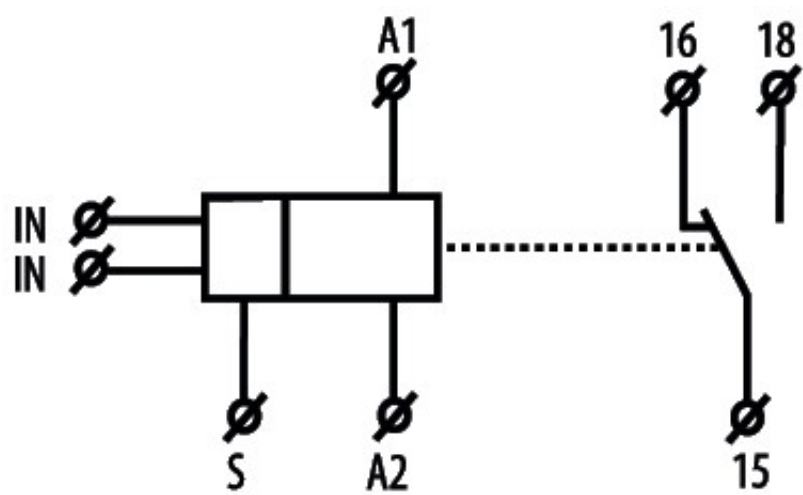

Descriere

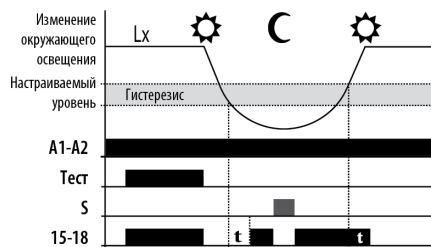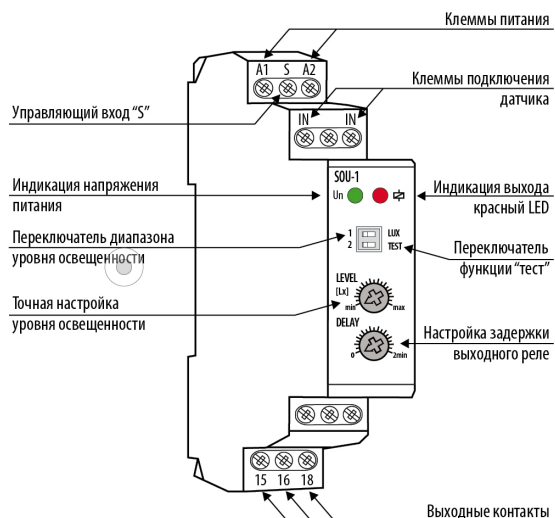

Описание и значение

DIP - переключателя

DIP1	ON
"LUX"	100 - 50000 Lx
	1 - 100 Lx
DIP2	ON
"TEST"	Тест ON
	Режим эксплуатации