

SSQ 340



Specificatii

Cod ETI	002421435
Descriere	SSQ 340
Denumire clasă	Comutator cu poziție centrală OFF
Funcție	Comutator basculant cu oprire în centru
Curent nominal (A)	40A
Tensiune nominală AC (V)	400V
Număr de poli	3
Grad de protecție IP	IP20
Secțiunea transversală maximă, mm ²	16mm ²
Frecvență nominală (Hz)	50Hz/60Hz
Standarde	60947-3

Pagina de produse online 

Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice

Model 3D

2D mușchi

Manual de instrucțiuni


Declarație CE

Eplan mușchi

ETIM clasificare internationala

Clasificare	EC001545
Denumire clasă	Main switch for distribution board
Switching function	Two-way switch
Number of contacts as change-over contact	3
Number of poles	3
Rated current	40A
Rated voltage	400V
Min. rated voltage	10V
Voltage type	AC
With signal lamp	Nu
Width in number of modular spacings	3
Built-in depth	70mm
Degree of protection (IP)	IP20

Desen cotat

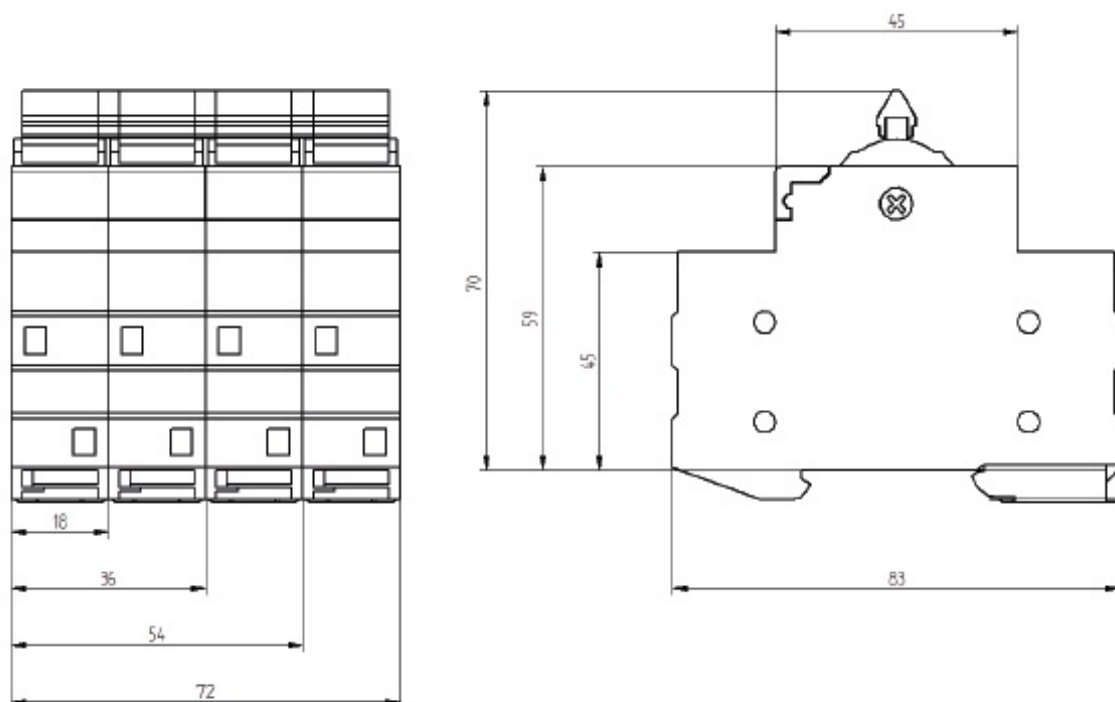

Simbol/Conexiune

