
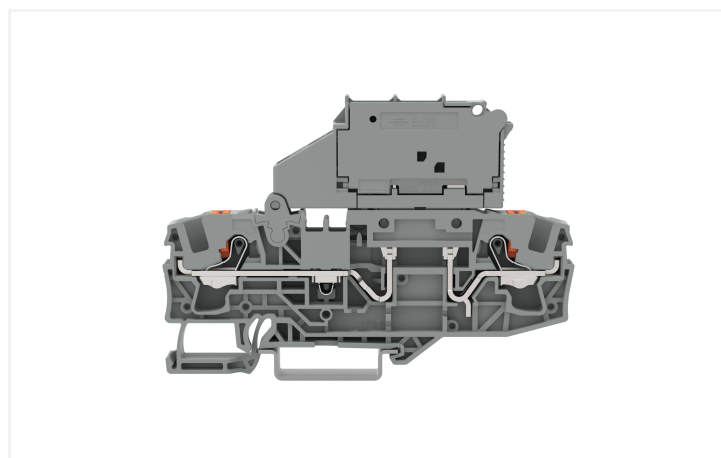


Fișa tehnică | Număr articol: 2206-1611/1000-836

Regletă conexiuni siguranță 2 conductori; cu suport siguranță pivotant; pentru 5 siguranțe miniaturale de 20 mm; cu buton cu reținere; cu siguranță fuz. lentă, indic. cu LED; 230 V; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; 6 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; gri


<https://www.wago.com/2206-1611/1000-836>

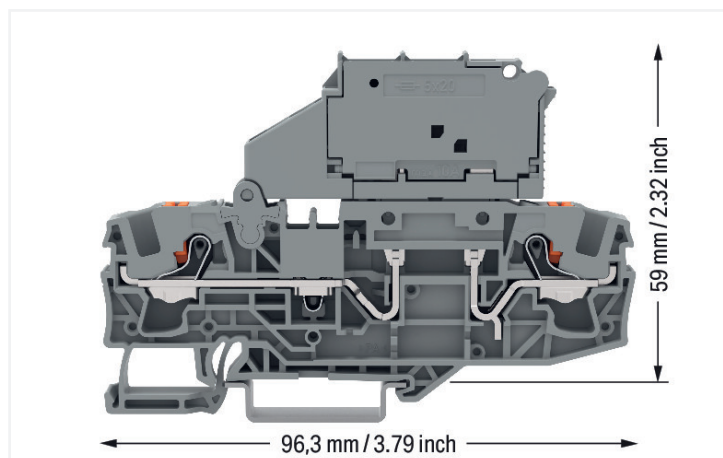

Culoare: ■ gri

Similar cu ilustrația

Similar cu ilustrația

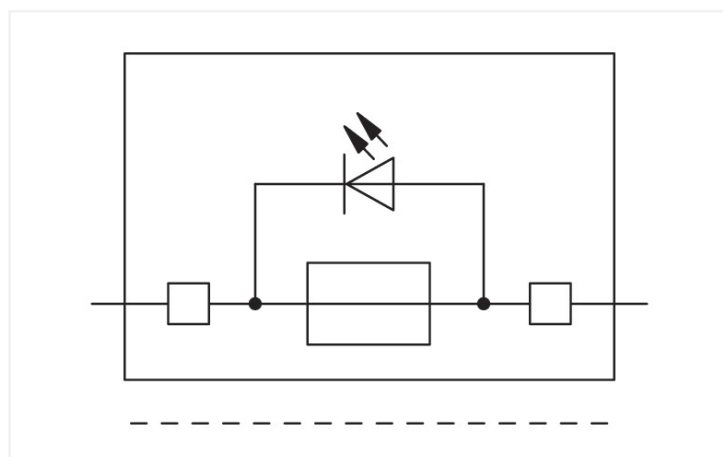

Similar cu ilustrația

Fuse terminal block, 2206 Series, push-button

Connecting conductors is quick and easy with this fuse terminal block (item number 2206-1611/1000-836). Ensure that the strip lengths are between 13 and 15 mm when connecting conductors to this fuse terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Our Push-in CAGE CLAMP® is a universal, maintenance-free connection solution for all conductor types, boasting a key feature: It allows direct insertion of both solid and fine-stranded conductors with ferrules without needing tools. No preparation is required; for example, crimping the conductor's ferrule is not necessary. Depending on the conductor type, this fuse terminal block is ideal for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 10 mm².

Note	
Informații privind securitatea	Slotul de încercare de 2 mm este aprobat numai pentru măsurarea cu impedanță ridicată până la maximum. 100 mA.

Date electrice

Ratings per		IEC/EN 60947-7-3			Evaluări conform IEC/EN - Note	
Overvoltage category		III	III	II	Evaluări (notă)	Calificativele electrice sunt date de indicatorul siguranțelor fuzibile și al siguranțelor suflate.
Pollution degree		3	2	2	Curent nominal (notă)	Scurgeri de curent în caz de siguranță arsă: LED 2 mA
Nominal voltage		800 V	-	-		
Rated surge voltage		8 kV	-	-		
Rated current		10 A	-	-		

Approvals per		UL 1059		
Use group		B	C	D
Rated voltage		230 V	230 V	-
Rated current		15 A	15 A	-

Approvals per		CSA 22.2 No 158		
Use group		B	C	D
Rated voltage		230 V	230 V	-
Rated current		15 A	15 A	-

Pierdere de putere	
Pierdere maximă de putere P_{pierdere} inserției siguranțelor pentru suprasarcină și protecția la scurtcircuit (dispunere individuală)	1.6 W
Pierdere maximă de putere P_{pierdere} inserției siguranțelor pentru suprasarcină și protecția la scurtcircuit (dispunere bloc)	1.6 W
Pierdere de putere P_{pl} max. protecție la scurtcircuit (aranjament individual)	2.5 W
Pierdere de putere P_{loss} (max.) a cartușului de siguranță pentru protecția la scurtcircuit (aranjare bloc)	2.5 W

Informații generale	
Fuse receptacle	pivotant
Fuse type	Siguranță cilindrică; 5 x 20 mm
Direcție de cablare	Cablare intrare frontală

Date de conectare

Unități de prindere	2
Total number of potentials	1
Number of levels	1

Conexiune 1	
Tehnologie de conectică	Push-in CAGE CLAMP®
Tip de acționare	Buton cu reținere
Material conductoare conectabile	Cupru
Secțiune transversală nominală	6 mm²
Conductor solid	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Conductor solid; terminație prin împingere	2,5 ... 10 mm² / 14 ... 8 AWG
Conductor torsadat fin	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Conductor cu toroane fine; cu ferulă izolată	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Conductor cu toroane fine; cu ferulă; terminație cu împingere	2,5 ... 6 mm² / 16 ... 10 AWG
Notă (secțiunea transversală a conductorului)	În funcție de caracteristica conductorului, un conductor cu o secțiune transversală mai mică poate fi introdus și prin terminația de împingere.
Lungime capăt dezizolat	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inci
Direcție de cablare	Cablare intrare frontală



Date fizice	
Lățime	7,5 mm / 0.295 inci
Înălțime	96,3 mm / 3.791 inci
Adâncimea de la marginea superioară a șinei DIN	59 mm / 2.323 inci

Date mecanice	
Tip de montare	Șină DIN-35
Marking level	Marcaj central/lateral

Date materiale	
Notă (date materiale)	Informațiile privind specificațiile materialelor pot fi găsite aici
Culoare	gri
Material group	I
Material izolan (carcasa principală)	Poliamida (PA66)
Clasa de inflamabilitate conform UL94	V0
Sarcina de incendiu	0.477 MJ
Actuator color	portocaliu
Greutate	25.3 g

Cerințe de mediu	
Temperatura de procesare	-35 ... +50 °C
Temperatură de funcționare continuă	-60 ... +50 °C

Date comerciale	
PU (SPU)	25 Buc.
Tip de ambalaj	Casetă
Țara de origine	PL
GTIN	4066966305722
Numărul tarifului vamal	85369095000

Clasificare produs	
UNSPSC	39121410
ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformitatea produsului de mediu	
Nr. CAS	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1
Substanță din lista de candidați REACH	Diboron trioxide Lead Lead monoxide
Stare conformitate RoHS	Compliant,With Exemption
Excepție RoHS	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
Numărul de notificare SCIP (Austria)	4fa21857-32e0-4ce8-9859-e8764ad3b7c6
Numărul de notificare SCIP (Belgia)	78ecf640-1421-455e-b6e8-8612b21ca9ba
Numărul de notificare SCIP (Republica Cehă)	6fec1c93-5dd3-4424-bd40-d9b9b0f2d713
Numărul de notificare SCIP (Danemarca)	41ef0ee8-0a5c-42b8-9d47-0645c3d7c8eb
Numărul de notificare SCIP (Finlanda)	ad7e8b4e-06f4-4c44-a695-faed3a9f9648



Conformitatea produsului de mediu	
Numărul de notificare SCIP (Germania)	b27b8d8f-2e26-4006-9fc0-7b90364161ca
Numărul de notificare SCIP (Țările de Jos)	e12a4a09-7372-4b3b-a18b-ad04c613f280
Numărul de notificare SCIP (Polonia)	461c1d43-a880-4ad4-8be5-63bd9de81374
Numărul de notificare SCIP (România)	fd9d5e79-f3ea-41fd-9460-5b6af326e308
Numărul de notificare SCIP (Suedia)	65e4f880-83bc-4915-ac52-64b7480beaf0

Aprobari / Certificate		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
Aprobare	Gama standard	Nume certificat
CSA CSA Group	C22.2	70175034

Aprobare	Gama standard	Nume certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Descărcări	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2206-1611/1000-836	

CAD/CAE-Data	
CAD data	
2D/3D Models 2206-1611/1000-836	

1 Produse compatibile			
1.1 Accesorii necesare			
1.1.1 Placă de capăt			
1.1.1.1 Placă de capăt			
			
Nr. articol: 2006-991 Placă de capăt pt reglete cu siguranțe; Grosime de 2 mm; gri	Nr. articol: 2006-992 Placă de capăt pt reglete cu siguranțe; Grosime de 2 mm; portocaliu	Nr. articol: 2006-1691 Placă de capăt și placă intermediară; Gro- sime de 1 mm; gri	Nr. articol: 2006-1692 Placă de capăt și placă intermediară; Gro- sime de 1 mm; portocaliu

1.2 Accesorii opționale

1.2.1 Carcasă

1.2.1.1 Carcasă



Nr. articol: 2006-191

Capac de deblocare; pentru inserare fire și deschidere de acționare; gri

1.2.2 Instalare

1.2.2.1 Carcasă



Nr. articol: 709-156

Carcasă; Tip 3; potrivit pentru suport capac, tip 3; 1 m lungime; transparent

1.2.2.2 Suport capac



Nr. articol: 709-169

Suport capac; Tip 3; incl. șuruburi de fixare/reținere și piuliță moletată; potrivit pentru regletele montate pe șină, din seriile 279 până la 282 și 880; potrivit pentru reglete miniaturale montate pe șină, din seria 264; potrivit pentru reglete de conexiuni pentru senzori și actuatori din seria 270; gri

1.2.3 Marcaj de avertizare protecție

1.2.3.1 Carcasă



Nr. articol: 2006-115

Marcaj de avertizare protecție; pentru 5 reglete de conexiuni; cu simbol de înaltă tensiune, negru; galben

1.2.4 Marcare

1.2.4.1 Bandă de marcaj



Nr. articol: 2009-110

Benzi de marcaj; pentru Smart Printer; pe bobină; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; alb

1.2.4.2 Marcator

**Nr. articol: 248-501**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 248-501/000-012**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Nr. articol: 248-501/000-024**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Nr. articol: 793-501/000-007**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Nr. articol: 793-501/000-017**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

**Nr. articol: 793-5501/000-002**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 793-5501/000-005**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Nr. articol: 2009-145**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 2009-145/000-012**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Nr. articol: 2009-115**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 248-501/000-006**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 248-501/000-005**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Nr. articol: 793-501**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 793-501/000-012**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Nr. articol: 793-501/000-024**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Nr. articol: 793-5501/000-007**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Nr. articol: 793-5501/000-023**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 2009-145/000-006**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 2009-145/000-005**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Nr. articol: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 248-501/000-002**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 248-501/000-023**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 793-501/000-006**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 793-501/000-005**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Nr. articol: 793-5501**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 793-5501/000-014**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; maro

**Nr. articol: 793-5501/000-017**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

**Nr. articol: 2009-145/000-002**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 2009-145/000-023**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 248-501/000-007**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Nr. articol: 248-501/000-017**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

**Nr. articol: 793-501/000-002**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 793-501/000-023**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 793-5501/000-006**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 793-5501/000-012**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Nr. articol: 793-5501/000-024**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Nr. articol: 2009-145/000-007**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Nr. articol: 2009-145/000-024**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Nr. articol: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri

1.2.4.2 Marcator



Nr. articol: 2009-115/000-012
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu



Nr. articol: 2009-115/000-005
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu



Nr. articol: 2009-115/000-023
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde



Nr. articol: 2009-115/000-017
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis



Nr. articol: 2009-115/000-024
WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

1.2.4.3 Suport marker



Nr. articol: 2009-198
Adaptor; gri

1.2.5 Regletă de oprire fara șurub

1.2.5.1 Accesorii de montare



Nr. articol: 249-117
Regletă de oprire fara șurub; Lățime de 10 mm; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; gri



Nr. articol: 249-116
Regletă de oprire fara șurub; Lățime de 6 mm; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; gri

1.2.6 Șină DIN

1.2.6.1 Accesorii de montare



Nr. articol: 210-196
Șină DIN din aluminiu; 35 x 8,2 mm; Grosime de 1,6 mm; 2 m lungime; necreatat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-198
Șină DIN din cupru; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreatat; conform EN 60715; arămiu



Nr. articol: 210-508
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; creatat; galvanizat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-197
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; creatat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-506
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necreatat; galvanizat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-114
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necreatat; similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-118
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreatat; conform EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-115
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; creatat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 18 mm; argintiu



Nr. articol: 210-112
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; creatat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 25 mm; argintiu



Nr. articol: 210-504
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; creatat; galvanizat; conform EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-113
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necreatat; conform EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-505
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necreatat; galvanizat; conform EN 60715; argintiu

1.2.7 Sistem de blocare

1.2.7.1 Sistem de blocare



Nr. articol: 210-254
Legătură de interblocare; conex. multiple
bloc. mecanic; 1 m lungime; transparent

1.2.8 Testare și măsurare

1.2.8.1 Accesorii de testare



Nr. articol: 210-136
Conector de testare; 2 mm Ø; cu cablu de
500 mm; roșu

1.2.9 Unealtă

1.2.9.1 Unealtă de operare



Nr. articol: 210-721
Unealtă de operare; Lamă: 5,5 x 0,8 mm; cu
mâner izolat parțial; multicolor

1.2.10 Șunt

1.2.10.1 Șunt



Nr. articol: 2006-405/011-000
Șunt punct stea; 3 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2006-402
Șunt; 2 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2006-403
Șunt; 3 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2006-404
Șunt; 4 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2006-405
Șunt; 5 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2006-433
Șunt; de la 1 la 3; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2006-434
Șunt; de la 1 la 4; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2006-435
Șunt; de la 1 la 5; izolat; gri deschis